

EXPリアラダー専用 ランプステー取付説明書

品番：EXL-01P


この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

安全上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・本製品はEXPリアラダー専用品です。他の用途では使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・本製品の取付けは、お買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付け作業は、必ずエンジンを停止し、イグニッション OFF の状態で行ってください。
- ・本製品はオフロード（不整地）、ラリー車専用ではありませんので、連続した強い衝撃・振動がかからないようにしてください。
- ・オフロード走行後や衝撃が加わった時、および定期的に取付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ・ブラケットに亀裂、変形等の異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・リアラダー右手側には絶対に取付けしないでください。バックドアを開ける際に車両にぶつかり、キズ・凹み等の原因となります。
- ・絶対にランプステーに足をのせないでください。



構成部品

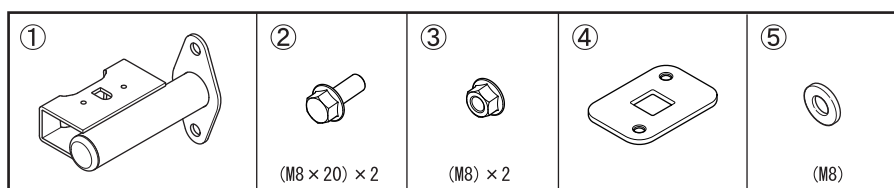

No.	部品名	数量
①	ランプステー	1
②	六角フランジボルト (M8 × 20)	2
③	六角フランジナット (M8)	2
④	プレート	1
⑤	平ワッシャー	1

取付方法

- (1) ラダー本体に、①ランプステーを②六角フランジボルト、③六角フランジナットにて取り付けます。
- (2) ①ランプステーにランプ（別売）を取り付けます。（装着推奨ランプ：642WL-1，642BL）
（配線については各ランプに付属の取付説明書をご覧ください。）

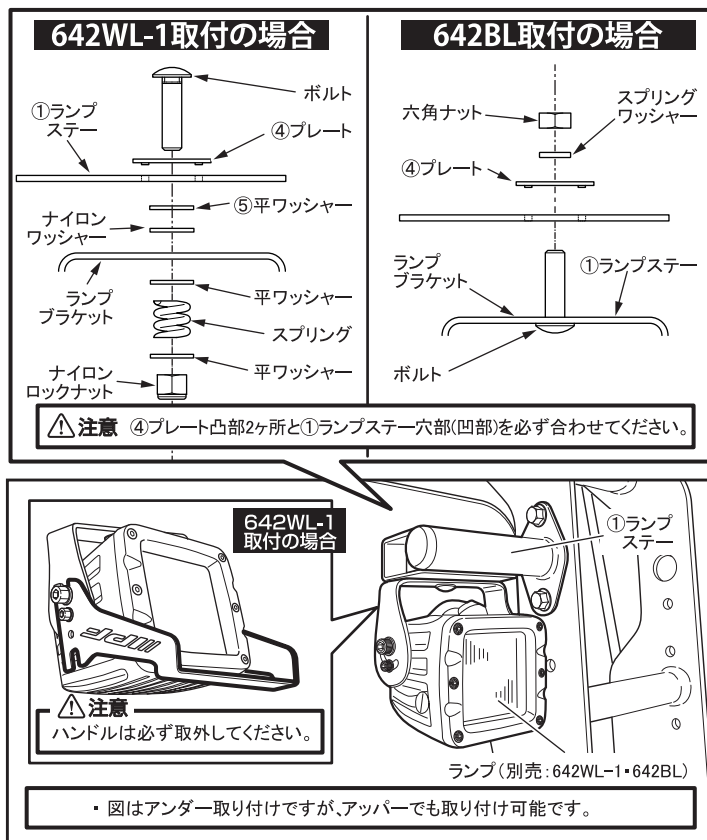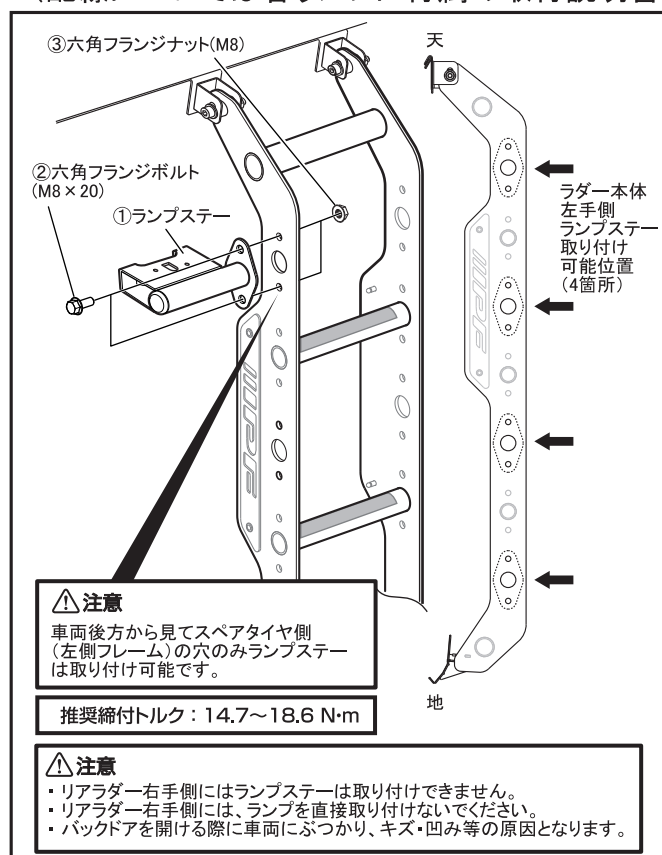

アフターサービスについて

製品について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先 **I P F 株式会社**

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656 TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594


受付時間：AM9:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00



Safety precautions Caution

- Strictly follow the installation manual. Incorrect installation causes damage or loss to your vehicle.
- This product is intended for exclusive use with the EXP rear ladder only, hence no other use allowed.
- DO NOT alter the product.
- It is recommended that this product be installed by a professional.
- Turn off the engine and ignition before installation.
- This product is not intended for off-road or rally use.
- Avoid strong impact and continuous vibration.
- Periodically check fittings for looseness.
- Stop using the product immediately if the bracket is cracked or deformed.
- DO NOT install lamps or any other accessories on the right side of the rear ladder. When opening the tailgate, it can come into contact with the vehicle and cause scratches and dents.
- DO NOT put your foot on the lamp stay.

Component parts

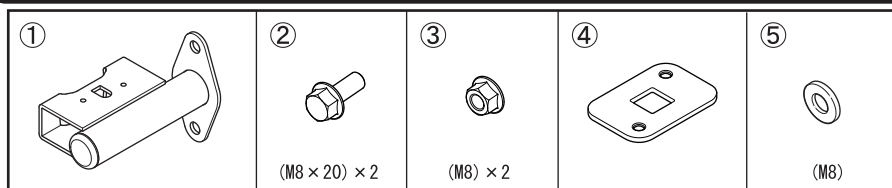

No.	Part name	No. of pcs
①	Lamp stay	1
②	Hex socket screw (M8 x 20)	2
③	Hex flange nut (M8)	2
④	Support plate	1
⑤	Plain washer	1

How to install

- (1) Attach the lamp stay to the ladder main unit with included hex socket screws and hex flange nuts.
- (2) Install an IPF lamp to the stay. Lamps recommended for the installation are sold separately (part number: 642WL-1 and 642BL).

For wiring instructions, please refer to the manuals supplied with each lamp.

